

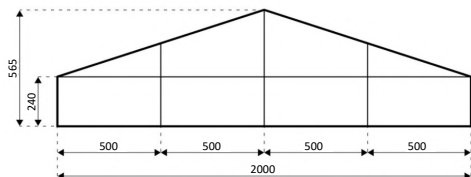


20-meter A-frame

Aluhal Grosszelt 220

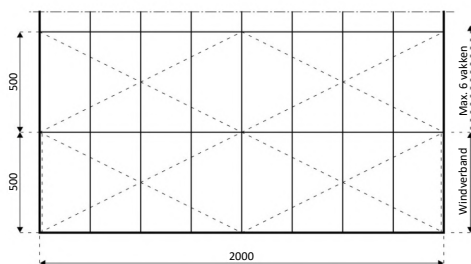

- ✓ Altijd een nette en schone tent!
- ✓ Geschikt voor diverse gelegenheden
- ✓ Mogelijk in diverse uitvoeringen
- ✓ Constructie volgens NEN-EN 13782
- ✓ Voorzien van verplichte tentboek

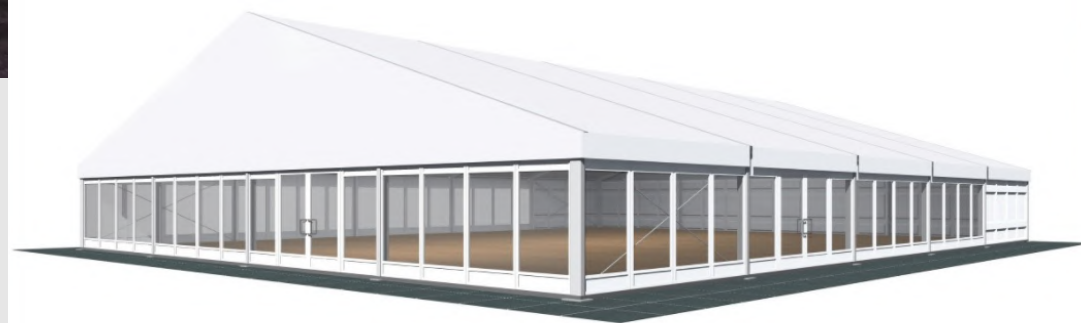

Afmetingen

Breedte:	20.00 m.
Zijkant hoogte:	2.40 m.
Nokhoogte:	5.65 m.
Segment afstand:	5.00 m.
Dakhelling:	18°
Maximale belasting:	150 kg per spant
Langste onderdeel:	10.60 m.
Minimale lengte:	20.00 m.
Maximale lengte:	Onbeperkt te verlengen per 5.00 m.

Specificaties

Maximale windbelasting:	100 km/h (0.50kN/m ²)
Hoofdprofiel:	220/100/3 mm (4 kanaals)
Materiaal koppelingen:	Gegalvaniseerd staal
Aluminium type:	Europees geanodiseerd aluminium
Toetsing volgens:	NEN-EN 13782
	DIN 4102-B1, M2; BS 5438/7837
Sneeuwbelasting:	Niet berekend
PVC daken & zijwanden:	Witte daken Opak (niet lichtdoorlatend) 750gr/m ² en witte zijwanden en eventueel French windows 620gr/m ² , UV-besteding en brandwerend (M2)

Optioneel

Dak:	- PVC zeil transparant
Zijwand:	- PVC zeil transparant - Kunststof paneel - Glas paneel
Deuren:	- Dubbele dichte deur met pushbar - Dubbele glas deur met pushbar
Vloer:	- Cassettevloer - Zwaarlastvloer